



Méthodologie de mise en place de la barrière-piège

1. A l'aide de deux piquets, tirer sur une quinzaine de mètres une corde en ligne droite pour localiser et suivre précisément la fente à réaliser.
2. Avec une bêche à bords retournés, ouvrir le sol selon la ligne définie par le cordeau. La fente doit être réalisée avec un léger angle sur une profondeur de 10 à 15 cm (la moitié de la hauteur de la bêche). Les coups de bêches doivent être réalisés dos au sentier, la fente doit donc être dirigée vers le lac et non pas vers le chemin. Une fois la bêche enfoncée, poussez légèrement la bêche et ainsi la terre toujours en direction du lac. Il faut ainsi relever la terre afin de laisser une fente de quelques centimètres, suffisante pour y introduire la main pour y faire glisser la bâche.

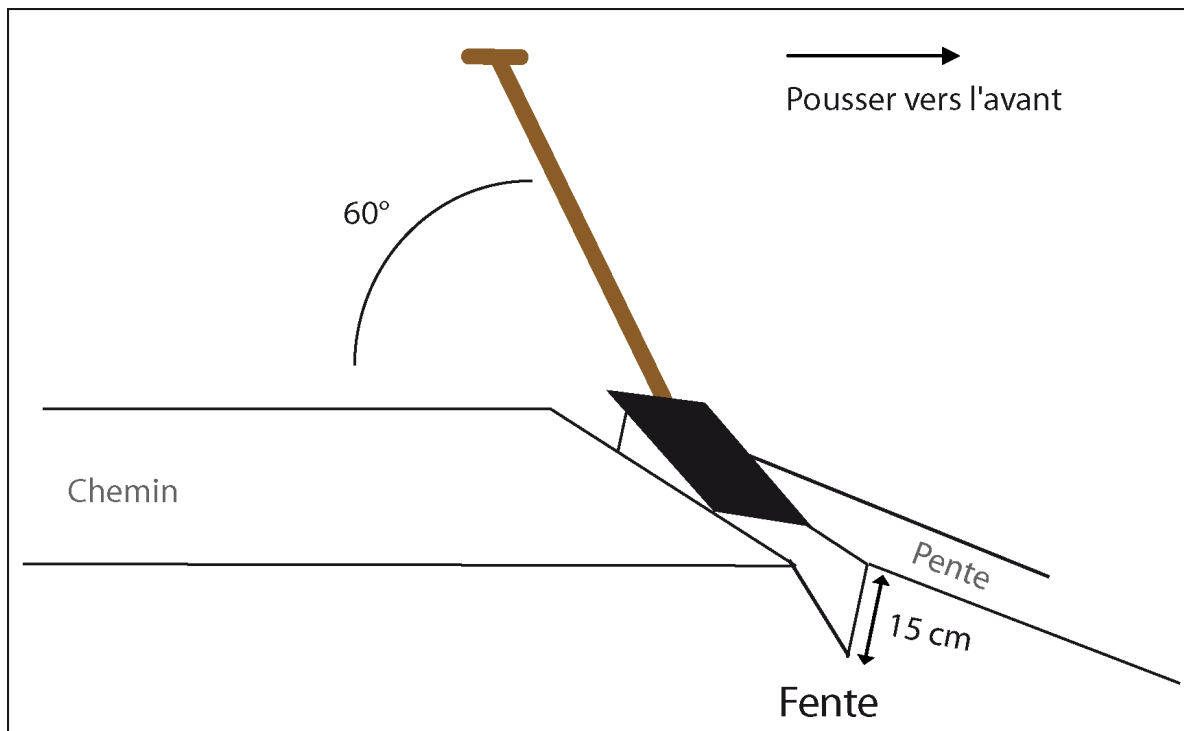


Vue de côté

3. Une fois cette fente réalisée, des piquets doivent être installés tous les 3 mètres et plantés dans le sens de la fente, c'est-à-dire inclinés toujours en direction du lac. La face la plus plate/lisse/régulière du piquet doit être placée côté lac, pour faciliter l'agrafage. Les piquets doivent être enfoncés à l'aide d'une massette sur plus de 15 cm, jusqu'à qu'ils ne bougent plus.
4. En parallèle du 3, des trous doivent être réalisés avec bêche et pioche tous les 20 mètres environ (10 mètres dans les secteurs à forte migration, soit approximativement au Nord du château d'eau) pour la mise en place des seaux.
5. Agrafer la bâche (3 agrafes) sur le premier piquet en prenant soin d'enfoncer la bâche d'au moins 10 cm dans la fente. La bâche doit être placée côté lac et non pas côté chemin. Les agrafes doivent donc être enfoncées dos au lac, donc en direction du chemin. Agrafer ensuite le filet vert pour un meilleur maintien de la bâche (5 agrafes par piquet). Dérouler la bâche jusqu'au prochain piquet en prenant soin de bien la tendre et de bien l'enfoncer dans la fente. Répéter le double agrafage selon le même principe. Bien agrafer chaque piquet à la fois !

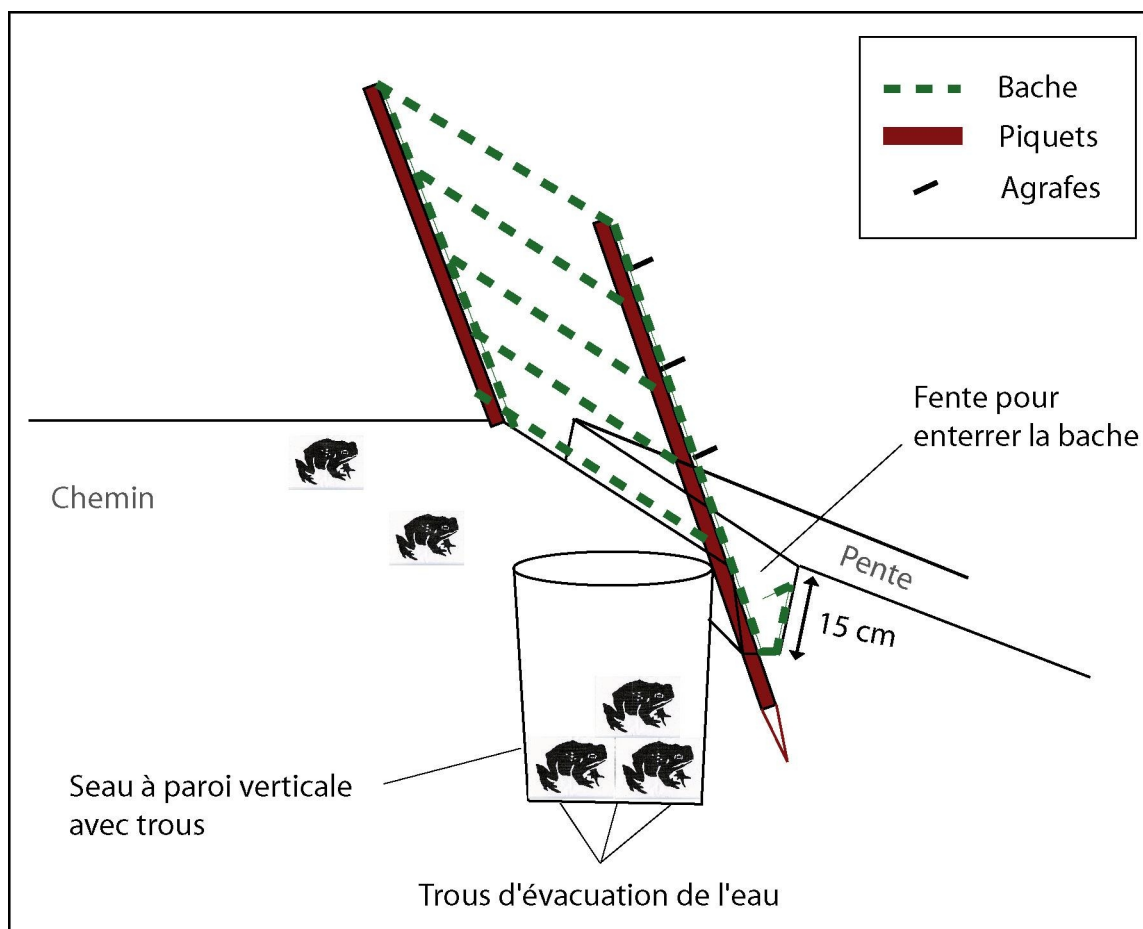

Vue de côté

6. Une fois la bâche bien enfoncée et fixée sur l'ensemble des piquets du tronçon, rabattre/tasser avec les pieds la terre des deux côtés de la bâche.
7. Une fois l'ensemble des seaux installés, indiquer sur le piquet le plus proche de chaque seau le numéro de chaque seau (avec une flèche en direction du seau). Le seau numéro 1 est placé au Nord, près du portail barrant le sentier, et barrer les numéros des années précédentes à chaque fois qu'il y en a.
8. En parallèle à 7, deux ou trois branches de toute taille récupérées sur le site doivent être placées dans chaque seau. Elles doivent dépasser des seaux afin de permettre à l'ensemble des animaux tombants dedans avant le début de la collecte de pouvoir en sortir mais également d'indiquer leur emplacement pour éviter tout accident,
9. En parallèle de 7 et 8, les déchirures les plus importantes de la bâche doivent être réparées à l'aide de scotch américain. Ce dernier ne doit être placé que sur une seule face. Seules les principales déchirures, notamment celles placées en haut et en bas de la bâche doivent être rafistolées.

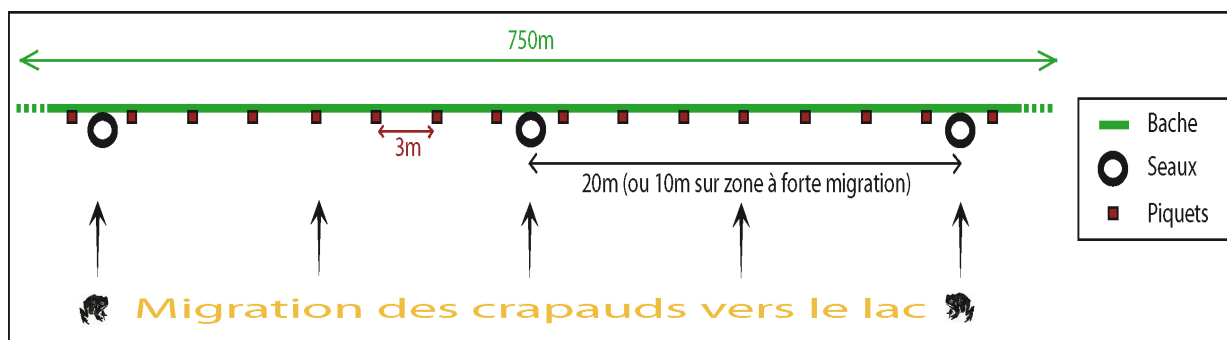

Vue de dessus